



WORLDWIDE NO. 1

REPÜLŐTEREK

ELOSZTÓ KÖZPONTOK

KISKERESKEDŐK

ÉLELMISZERIPAR

IPAR

EGÉSZSÉGÜGY

EGYÉB FELHASZNÁLÁS



# Colson gyártmányú kemencekocsi görgők

+300°C



Pékekkel folytatott számos egyeztetés, rengeteg tesztelés és több mint húsz év tapasztalata adja a Colson egyértelmű választát a következő kérdésre:

## MIÉRT DÖNTENEK A PÉKEKA A COLSON GYÁRTMÁNYÚ MINŐSÉGI GÖRGŐK MELLETT?

- **MERT KÖNNYŰ A MOZGATÁS ÉS MANÓVEREZÉS**
  - a görgő és forgófej is standard golyóscsapágyakkal szereltek
- **MERT HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ**
  - normál igénybevétel esetén minimum 3 év
  - kétszeresen égetett fenolkerék nagy kopásállóságot biztosít
  - különleges tulajdonságú, szennyeződéstaszító tömítéssel ellátott kerék és forgófej
- **MERT KARBANTARTÁSBARÁT**
  - különleges tulajdonságú, szennyeződéstaszító tömítéssel ellátott
  - kiváló minőségű zsír, amely széles tartományban (-40°C -tól +300°C -ig) képes biztosítani a csapágyak megfelelő kenését.



-40°C

JSFN TÍPUS



#### FENOLKERÉK HORGANYZOTT LEMEZACÉL FORGÓVILLÁVAL

- Hőmérséklettartomány: -40°C -tól +300°C -ig
- Kétszeresen égetett fenolkerék (hosszú élettartamú)
- Kerékátmérő 70 és 100 mm (igény esetén más méretek is rendelhetők)
- Standard golyóscsapágy a forgófejben
- Standard golyóscsapágy a kerékben (JSFN 1002 1000 és JSFN 0702 6152 típusok)
- Bronz siklócsapágy a kerékben (JSFN 1002 1000 és JSFN 0702 1000 típusok)
- Kiváló minőségű, -40°C -tól +300°C -ig alkalmazható zsír
- Terhelhetőség: 100 mm - 240 kg  
70 mm - 160 kg

#### FENOLKERÉK ROZSDAMENTES FORGÓVILLÁVAL

- Hőmérséklettartomány: -40°C -tól +300°C -ig
- Rozsdamentes forgóvilla (AISI 304)
- Kétszeresen égetett fenolkerék (hosszú élettartamú)
- Kerékátmérő 70 és 100 mm
- Standard golyóscsapágy a forgófejben
- Standard golyóscsapágy a kerékben (JXFN 1002 6152 és JXFN 0702 6152 típusok)
- Bronz siklócsapágy a kerékben (JXFN 1002 1000 és JXFN 0702 1000 típusok)
- Kiváló minőségű, -40 °C -tól +300 °C -ig alkalmazható zsír
- Terhelhetőség: 100 mm - 240 kg  
70 mm - 160 kg

JXFN TÍPUS



#### GUMIABRONCSOS KERÉK HORGANYZOTT LEMEZACÉL VAGY ROZSDAMENTES FORGÓVILLÁVAL

- Hőmérséklettartomány: -40°C tól +300°C -ig
- Gumiabroncsos kerék lemezacél villával (JSPT típus)
- Gumiabroncsos kerék rozsdamentes villával (JXPT típus)
- Standard golyóscsapágy a forgófejben
- Kerékátmérő: 100 mm
- Kiváló minőségű, -40°C -tól +300°C -ig alkalmazható zsír
- Terhelhetőség: +250°C -nál 75 kg

JSPT/JXPT TÍPUS



# Colson gyártmányú görgők pékségek számára



A kemencébe tolható kocsikon kívül természetesen vannak még más munkaeszközök is a pékségekben, amelyek kerekeken gurulnak: a gördíthető dagasztógéptől az etázskemence kocsijáig, valamint a guruló munkaasztaltól a guruló tárolókocsikig. Ahhoz, hogy ezekkel a berendezésekkel a pékség szűk munkaterületein könnyen lehessen manőverezni, jó görgőkre van szükség, mégpedig a Colson gyártmányú görgőkre.

A Colson cég összeállított egy áttekintő táblázatot külön a péküzemek részére. Ennek segítségével a pékségek kiválaszthatják azt a görgőt, amely a felhasználási céljaiknak a legjobban megfelel. A táblázat nemcsak a magas hőmérsékleten alkalmazható görgőket tartalmazza, hanem minden más, sütőben használatos kocsira és egyéb berendezésre szerelhető görgőket is.




Mottónk:

**"Önnek csak arról kell  
godoskodnia, hogy a pékáru  
a kocsira kerüljön, mi pedig  
biztosítjuk, hogy Ön körül  
minden GÖRDÜLÉKENYEN  
működjön."**

**COLSON - MELEGEN AJÁNLOTT!**

# Colson gyártmányú görgők pékségek számára

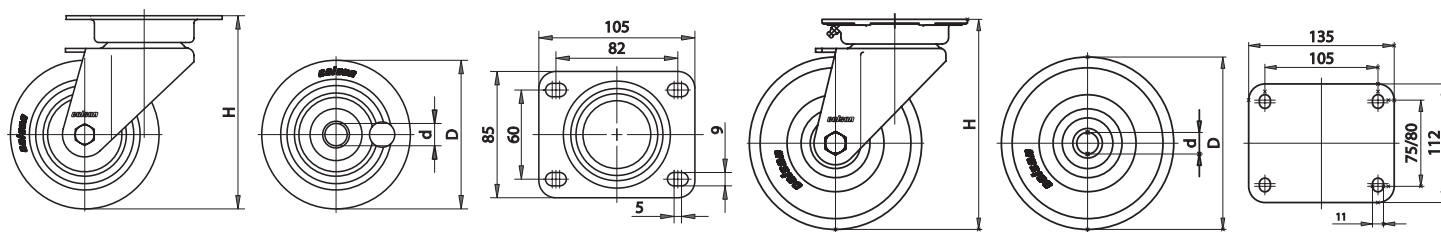

Kerékátmérő 70 -től 125 mm-ig

Kerékátmérő 160 -tól 200 mm-ig

## SÜTŐKOCSI GÖRGŐK

	D mm	d mm	H mm	A kerék csapágyazása *	Terhelhetőség kg	Hőmérséklet- tartomány °C	Cikkszám	
							Önálló kerék	Forgóvillás görgő
<b>Fenolkerék horganyzott lemezacél forgóvillával</b>								
	70	15	104		16 0	-40/+300	WHFN 0702 6152	JSFN 0702 6152
	100	15	130		24 0	-40/+300	WHFN 1002 6152	JSFN 1002 6152
	70	12	104		16 0	-40/+300	WHFN 0702 1000	JSFN 0702 1000
	100	12	130		24 0	-40/+300	WHFN 1002 1000	JSFN 1002 1000
<b>Fenolkerék rozsdamentes forgóvillával</b>								
	70	15	104		16 0	-40/+300	WHFN 0702 6152	JXFN 0702 6152
	100	15	130		24 0	-40/+300	WHFN 1002 6152	JXFN 1002 6152
	70	12	104		16 0	-40/+300	WHFN 0702 1000	JXFN 0702 1000
	100	12	130		24 0	-40/+300	WHFN 1002 1000	JXFN 1002 1000
<b>Fekete gumi-abroncsos kerék horganyzott lemezacél vagy rozsdamentes forgóvillával</b>								
	100	12	130		75	-40/+250	WHPT 1002 1000	JSPT 1002 1000
	100	12	130		75	-40/+250	WHPT 1002 1000	JXPT 1002 1000

## KENYERESKOCSI GÖRGŐK

<b>Nylonkerék horganyzott lemezacél forgóvillával</b>								
	80	8	110		17 5	-20/+80	WHPN 0802 5080	JSPN 0802 5000
	100	8	130		25 0	-20/+80	WHPN 1002 5080	JSPN 1002 5000
	125	8	160		25 0	-20/+80	WHPN 1252 5080	JSPN 1252 5000
<b>Szürke gumi-abroncsos kerék horganyzott lemezacél forgóvillával</b>								
	100	8	130		15 0	-20/+80	WHPF 1002 5 080	JSPF 1002 5000
	125	8	160		18 0	-20/+80	WHPF 1252 5 080	JSPF 1252 5000

## GÖRGŐK ETÁZSKEMENCE KOCSIJÁHOZ

<b>Nylonkerék horganyzott lemezacél forgóvillával</b>								
	160	20	195		55 0	-20/+80	WHPN 1603 6443	JSPN 1603 6443
	200	20	235		55 0	-20/+80	WHPN 2003 6443	JSPN 2003 6443
<b>Poliuretán-abroncsos kerék horganyzott lemezacél forgóvillával</b>								
	160	20	195		41 0	-20/+80	WHPU 1603 6443	JSPU 1603 6443
	200	20	235		51 5	-20/+80	WHPU 2003 6443	JSPU 2003 6443

Megjegyzés:

\* golyóscsapágy siklócsapágy

OPCIÓN: zsírzógombos (utánkenhető) kerék cikkszáma után a következő utójelet kell írni: /HN  
Igény esetén egyéb típusok is rendelhetők külön ajánlat alapján

## ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

### ÉLETTARTAM

Normál igénybevétel esetén (napi 2-3 alkalom) sima padlózaton (nincs különleges csúszásgátló réteg) minimum 3 év

### MINŐSÉG KOPÁSÁLLÓSÁG

Wysoka jakość gwarantowana 20-letnim doświadczeniem  
Különlegesen nagy kopásállóságot biztosítanak a kétszeresen égetett fenolkerekek és a standard golyóscsapágyak

### HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY KARBANTARTÁS

-40 °C -tól (mélyhűtés) +300 °C-ig (sütés)  
Alapvetően karbantartásmentes. Csak a forgóvillákat kell évente egyszer zsírozni a hosszú élettartam garantálásához.

### ZSÍR

A kerékben és a forgófejben lévő golyóscsapágyak kenéséhez nagy hőmérséklettartományú speciális zsírt (-40 °C -tól + 300 °C -ig) alkalmazunk.

**colson**®

© Copyright Colson Europe 2006

Ezen termékismertető nem másolható (még kivonatosan sem) a Colson Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Bár a termékismertető tartalmának helyességét a legnagyobb gondossággal ellenőriztük, a Colson Europe az esetleges nyomdai hibákért vagy hiányos adatokért nem vállal felelősséget.

A Colson Europe fenntartja a termékismertetőben feltüntetett termékek továbbfejlesztésének és módosításának jogát.

Brochure B 0601 HU1

#### COLSON EUROPE B.V.

H-1138 Budapest  
Révész utca 9.

Tel. +36 1-3590800

Fax +36 1-3590790

+36 1-3590791

E-mail [confidenza@confidenza.hu](mailto:confidenza@confidenza.hu)

Internet [www.confidenza.hu](http://www.confidenza.hu)

#### COLSON EUROPE B.V.

Generatorstraat 11  
3903 LH Veenendaal  
P.O. Box 421  
3900 AK Veenendaal  
The Netherlands

Tel. +31-318 53 66 11

Fax +31-318 52 68 76


E-mail [info@colson-europe.com](mailto:info@colson-europe.com)

Internet [www.colson-europe.com](http://www.colson-europe.com)



Kizárólagos képviselő

INDUSTRIAL SOLUTIONS

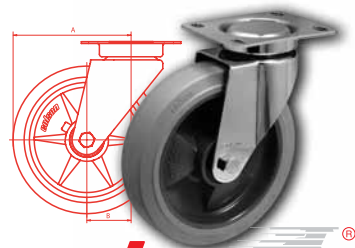

**colson**®

WORLDWIDE NO. 1